

Carotteuse KB200


Carotteuse GÖLZ KB200 thermique STIHL FS560, pour prélèvement d'échantillons dans le béton & l'asphalte, pose de mobilier urbain & travaux routiers !

La carotteuse KB200 est, grâce à sa conception et ses accessoires, utilisable rapidement et de façon autonome et universelle :

- Échantillonnage dans l'asphalte et le béton
- Récupération de commandes de vannes d'adduction d'eau
- Pose de plots anti-stationnement
- Éclairage de pistes d'atterrissement
- Pose de glissières de sécurité et clôtures
- Course 600 mm
- Bâti avec socle fixation et roues de transport
- Réervoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau
- Flexible d'échappement 4 mètres (pour motorisation STIHL)
- Kit outils
- Poids avec moteur STIHL 2 temps : 53 kg



KB200 version thermique
Moteur STIHL 2 temps

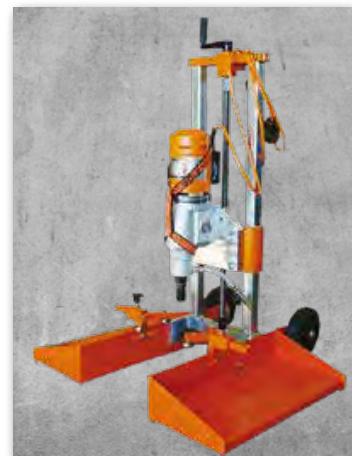

KB200 version électrique
Moteur Bender BBM33L-extra

Pince d'extraction non comprise
dans l'équipement standard
(Voir tableau accessoires ci-contre)


Carotteuse KB200

Motorisation thermique, électrique ou pneumatique jusqu'au Ø 280 mm sans guide couronne

1 Carottage pour prélèvement d'échantillons



2 Le poids de l'opérateur assure un bon maintien



3 Carottage pour plots routier rétroréfléchissants jusqu'au Ø 280 mm

4 Carottage pour bouches à clé jusqu'au Ø 280 mm (adaptation marche pied sur KB350)



GÖLZ-KB200

Raccord Gölz bride 3 trous

Machine complète avec	Puissance/pression	Vitesse de rotation	Plage de carottage	Code article
Moteur essence STIHL 2 temps	2,8 kW	600 min ⁻¹	Ø 110 - 280 mm	0295 202 2007
Moteur électrique BBM33L-extra	3,3 kW, 230 V, 50-60 Hz	180/430/750 min ⁻¹	Ø 50 - 280 mm	0295 203 2010
Moteur pneumatique LZL15	6-7 bar, débit d'air 3,3 m ³ /min	600 min ⁻¹	Ø 100 - 280 mm	0295 203 2020

Accessoires

Code article

Pince d'extraction Ø 100 mm **0296 000 0088**

Pince d'extraction Ø 150 mm **0296 000 0092**

Pince d'extraction Ø 200 mm **0296 000 0096**

Extracteur de carottes (pour tous les autres Ø) **0296 000 0080**

