

OCMER

OCM – 016 SIMPLEX



MACHINE POUR LA PROJECTION PAR VOIE SÈCHE DE GUNITES, BÉTONS ET MASSES RÉFRACTAIRES

La **OCM-016 SIMPLEX** est une machine à rotor pour la projection par voie sèche de gunites, bétons et masses réfractaires.

Le principe de fonctionnement à rotor bien connu ainsi que l'extrême simplicité d'utilisation de la machine en garantissent un fonctionnement efficace dans toutes les situations d'utilisation.

La lubrification automatique en continu des joints d'étanchéité permet d'optimiser les coûts d'usure.

La possibilité de monter des rotors de cubages différents ainsi que les différentes sections de tubage permettent un champ d'application extrêmement large: **de la consolidation des talus à l'exécution de piscines**, en passant par le revêtement de surfaces détériorées avec des produits pré mélangés.

La machine est également connue largement appréciée pour **la application de mélanges réfractaires** à l'entretien de fours et cheminées. Juste pour en nommer quelques-unes des applications.

Les opérations d'entretien ordinaire, fondamentales pour un bon fonctionnement dans le temps de la machine, ont également été facilitées le plus possible.

Pour finir, la machine peut être équipée d'un moteur électrique piloté par un onduleur, au lieu d'un moteur pneumatique. Les deux commandes permettent de régler à souhait le débit de la machine.

D'autres options sont: câble ou télécommande radio, pompe à eau à haute pression, régulateur de pression d'air.




O
C
M

0
1
6

S
I
M
P
L
E
X

OCMER

OCM – 016 SIMPLEX

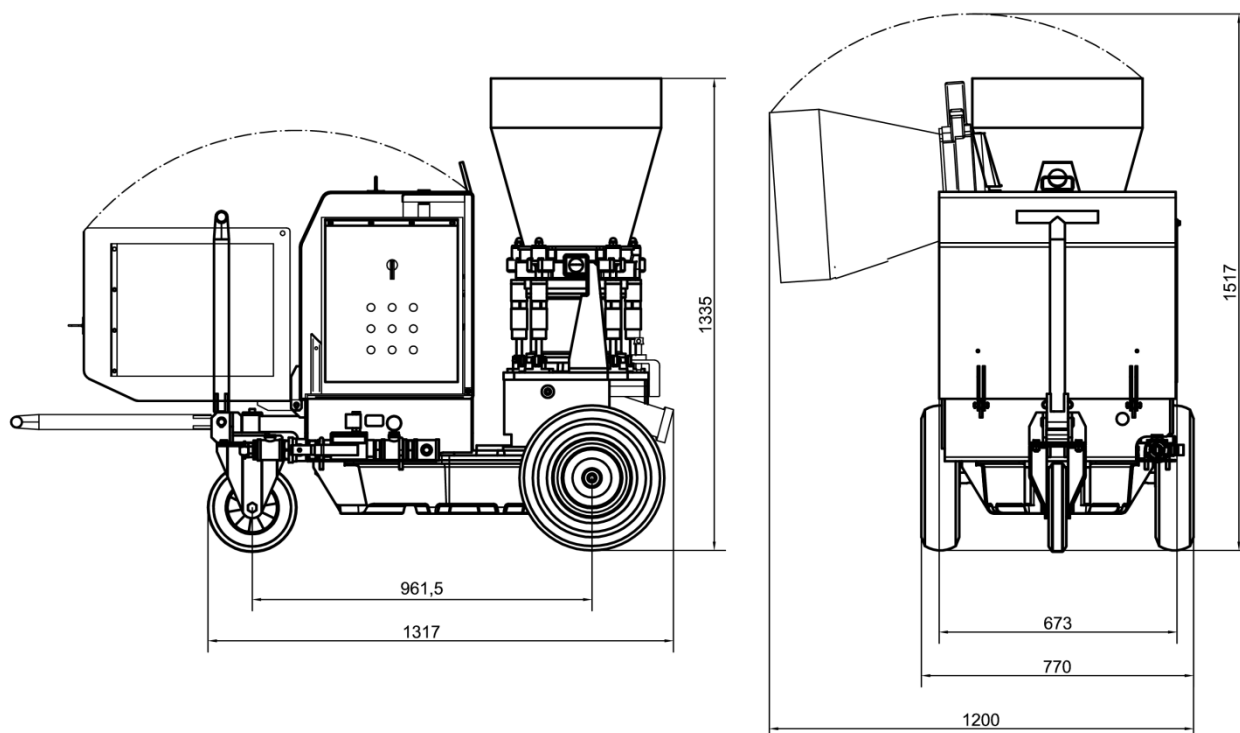

Poids 480-520 Kg

CAPACITÉ DE ROTOR EN LITRES	PRODUCTION MAXIMUM THEORIQUE (1) EN M ³ /h	SECTION PIPE	TAILLE MAXIMALE PARTICULES EN mm	DISTANCES DE LIVRAISON	CONSUMMATION D'AIR EN M ³ /min at 4-6 BARS
				EN Mt HORIZ./VERT.	
1,8	1,51	25X40	8	300/60	2-4
		32X48	10	300/60	3-5
3,2	2,69	32X48	10	300/60	3-6
		40X60	13	300/60	4-7
3,4	2,86	32X48	10	300/60	3-6
		40X60	13	300/60	4-7
5	4,20	40X60	13	300/60	5-8
		50X70	16	300/60	6-10
6	5,04	50X70	16	300/60	6-12

(1) À CONDITION QUE LES CHAMBRES SONT ENTIEREMENT REMPLIR ET VIDEES

ACTIONNEMENT: ÉLECTRIQUE

Moteur électrique à deux vitesses: HP=3.5/5.5; 3x400 volt, 50 Hz
Moto-variateur: HP=4; 3x400 Volt, 50 Hz.
Tableau électrique: aux normes CEE (EN-60204-1;
EN-60439-1; 73/23 CEE; 98/68/CEE),
Degré de di protectione IP55

PNEUMATIQUE

Moteur principal: HP=9
Moteur unité hydraulique: HP=4
Consommation d'air des moteurs :
6.000 litres/m at 6-7 bars

Sous réserve de modifications