

OCMER

OCM – 030 COMPATTA



MACHINE POUR LA PROJECTION PAR VOIE SÈCHE DE GUNITES, BÉTONS ET MASSES RÉFRACTAIRES.

L'OCMER OCM-030 COMPATTA est une machine à rotor adaptée à la projection par voie sèche de gunites, bétons et masses réfractaires.

Le principe de fonctionnement à rotor expérimenté ainsi que le système de fermeture hydraulique exclusif de celui-ci entre les deux joints en caoutchouc en garantissent l'opérativité parfaite même dans les conditions d'utilisation les plus extrêmes. Le champ d'application de la machine est assez vaste et va du remplissage des joints à la consolidation de talus, à l'exécution de piscines, en passant par le revêtement de surfaces détériorées avec des produits pré mélangés jusqu'au revêtement de tunnels de petite section.

La machine est en outre connue et appréciée pour l'application de masses réfractaires dans les fours et les cheminées. L'OCM-030 COMPATTA peut être fournie avec des moteurs électriques ou pneumatiques, tous deux avec réglage continu du débit. D'autres options disponibles sont : la pompe d'eau haute pression, radiocommande ou commande à fil à distance, doseur pour adjuvants liquides de bétons (version DOSA).




O
C
M

0
3
0

C
O
M
P
A
T
T
A

OCMER

OCM – 030 COMPATTA

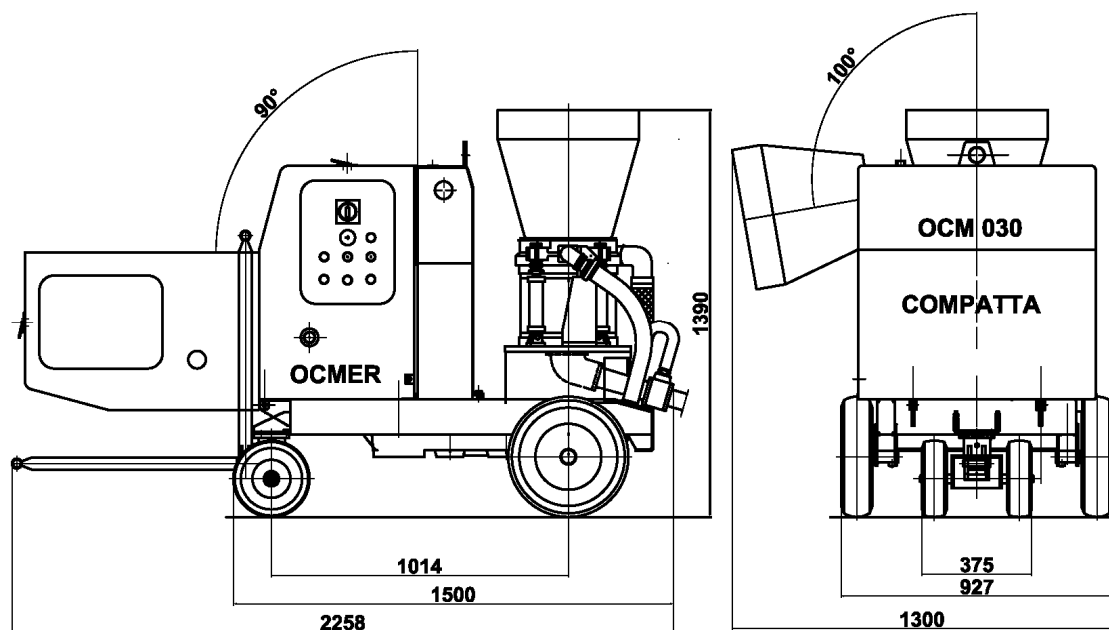

Poids 560-720 Kg

CAPACITÉ DE ROTOR EN LITRES	PRODUCTION MAXIMUM THEORIQUE (1) EN M ³ /h	SECTION PIPE	TAILLE MAXIMALE PARTICULES EN mm	DISTANCES DE LIVRAISON	CONSUMMATION D'AIR EN M ³ /min at 4-6 BARS
				EN Mt HORIZ./VERT.	
1,8	1,51	25X40	8	500/100	2-4
		32X48	10	500/100	3-5
3,2	2,69	32X48	10	500/100	3-6
		40X60	13	500/100	4-7
3,4	2,86	32X48	10	500/100	3-6
		40X60	13	500/100	4-7
5	4,20	40X60	13	500/100	5-8
		50X70	16	500/100	6-10
6	5,04	50X70	16	500/100	6-12

(1) À CONDITION QUE LES CHAMBRES SONT ENTIEREMENT REMPLIR ET VIDEES

ACTIONNEMENT: ÉLECTRIQUE

Moteur électrique à deux vitesses: HP=3.5/5.5; 3x400 volt, 50 Hz
Moto-variateur: HP=4; 3x400 Volt, 50 Hz.
Tableau électrique: aux normes CEE (EN-60204-1;
EN-60439-1; 73/23 CEE; 98/68/CEE),
Degré de di protectione IP55

PNEUMATIQUE

Moteur principal: HP=9
Moteur unité hydraulique: HP=4
Consommation d'air des moteurs :
8.000 litres/m at 6-7 bars

OCM
030
COMPATTA

Sous réserve de modifications

OCMER CO. srl, V.le 1° Maggio n°33, 20014 Nerviano - Milano - Italy Tel. 0039 0331 415221; Fax 0039 0331 415266;
e-mail: info@ocmer.it; <http://www.ocmer.it>