

OCMER

OCM – 035L SIMPLEX DOSA

MACHINE POUR LA PROJECTION DE BÉTONS PAR VOIE SÈCHE ET HUMIDE.

L' OCM-035L SIMPLEX est une machine à rotor en mesure de projeter des bétons aussi bien par voie sèche qu'humide dans des volumes effectifs réglables d'1 à 5 mètres cube/h.

L' OCM-035L SIMPLEX a également été développée pour la projection de bétons déjà mélangés avec de l'eau à condition d'avoir un affaissement minimum de 10 - 12 cm.

La machine trouve son champ d'application dans la projection de bétons pour la consolidation de talus, dans des tunnels de petite section, dans le revêtement de canaux et dans le rétablissement de surfaces détériorées en général.


Celle-ci est également utilisée pour la canalisation de gravier et le jet de masses réfractaires.

La grande flexibilité de la machine aussi bien en termes de mélanges usinables que de débits atteignables permet son utilisation dans un grand nombre de projets ayant des caractéristiques les plus disparates.

La lubrification automatique en continu des joints d'étanchéité permet d'optimiser les coûts d'usure.

Les opérations d'entretien ordinaire, fondamentales pour un bon fonctionnement dans le temps de la machine, ont également été facilitées le plus possible afin de permettre à une seule personne de les effectuer de façon rapide et en toute sécurité.

La machine est fournie d'un doseur pour adjuvants liquides de bétons **synchronisé** de façon automatique avec le débit du béton. Le dispositif de visualisation numérique placé sur le tableau électrique indiquera de façon instantanée les tours/min du rotor et le débit en litres/heure de l'adjuvant réglés. D'autres options sont la radiocommande ou la commande à fil à distance et la pompe d'eau haute pression.

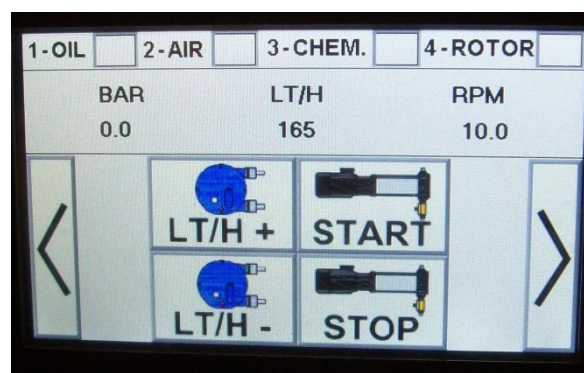


O
C
M

0
3
5
L

S
I
M
P
L
E
X

D
O
S
A

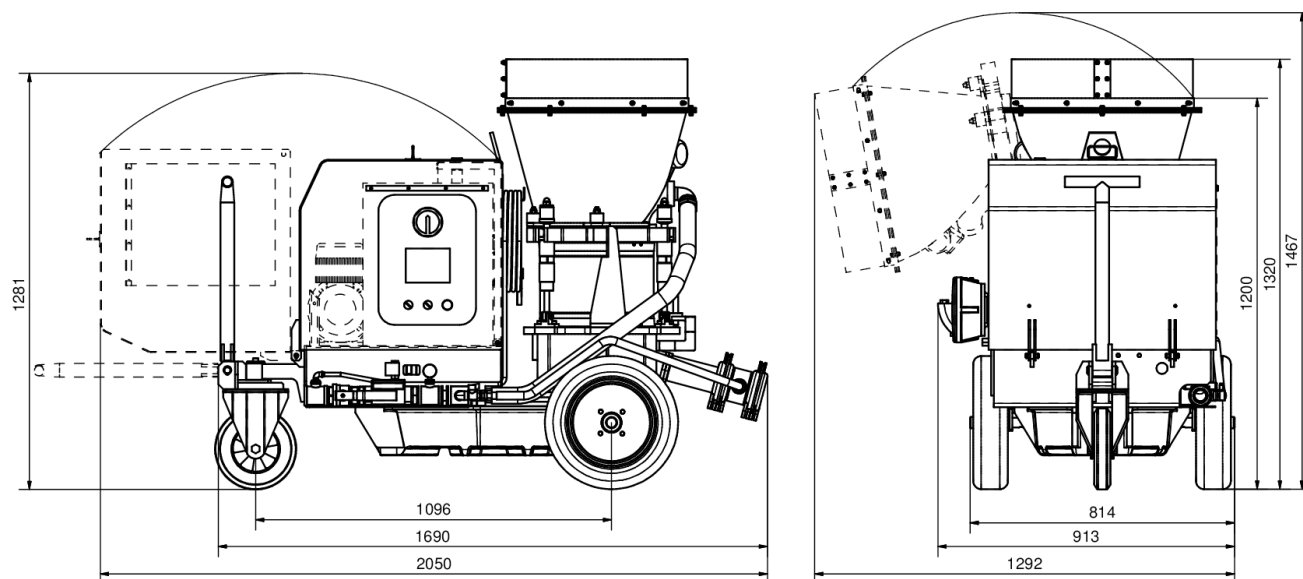

Poids 560-630 Kg

CAPACITÉ DE ROTOR EN LITRES	PRODUCTION MAXIMUM THEORIQUE (1) EN M ³ /h	SECTION PIPE	TAILLE MAXIMALE PARTICULES EN mm	DISTANCES DE LIVRAISON EN Mt		CONSOMMATION D'AIR EN M ³ /min at 4-6 BARS
				SEC HOR./VERT.	HUMIDE HOR./VERT.	
4,8	4,03	40	13	300/60	//////	4-8
		50	16	300/60	40/20	5-10
10	8,40	60	20	300/60	40/20	6-15

(1) À CONDITION QUE LES CHAMBRES SONT ENTIEREMENT REMPLIR ET VIDEES

ACTIONNEMENT :

ÉLECTRIQUE

Moteur électrique unique vitesse: HP=5, 3x400 V, 50 Hz (autres tensions sur demande)

Moteur électrique à deux vitesses: HP=6/4, 3x400 V, 50 Hz (autres tensions sur demande)

Moto-variateur: HP=5, 3x400 V, 50 Hz (autres tensions sur demande)

Tableau électrique: aux normes CEE (EN-60204-1; EN-60439-1; 73/23 CEE; 98/68/CEE)

Degré de di protectione IP55

PNEUMATIQUE

Moteur principal: HP=9

Consommation d'air des moteurs :jusqu'à 6.000 litres/m at 6-7 bars