

OCMER

OCM – 049 MEDIA



MACHINE POUR LA PROJECTION DE BÉTON PAR VOIE HUMIDE ET SECHE ET POUR LE TRANSPORT PNEUMATIC DE GRAVILLON.

La OCmer OCM-049 MEDIA est une machine à rotor à haute efficacité, pour la projection de bétons aussi bien par voie humide que sèche, aussi de gravillon, avec des débits effectifs réglables de 2-3 mètres cubes/h jusqu'à 10-11 mètres cubes/h.

La machine est principalement utilisée dans des tunnels de section moyenne/grande, la consolidation de talus, le rétablissement des berges de canaux etc.

L'OCM-049 MEDIA est également utilisée pour l'engorgement avec gravillons de l'espace entre voussoir et creusement dans l'exécution de tunnels de grande section avec tunnelier.

L'exclusif système Ocmer pour l'extraction forcée de l'air comprimé dans le chambre du rotor permet un haute efficacité.

Le bien-connue system de fonctionnement a rotor ensemble a le système hydraulique exclusif OCmer de fermeture du rotor entre les deux joints en caoutchouc lubrifiés, garantit un fonctionnement parfait dans toutes les conditions d'utilisation.


La OCM-049 MEDIA est dotée de deux autres pistons hydrauliques qui permettant de renverser la trémie et d'extraire le lourd rotor, ainsi que un seul opérateur peut d'effectuer les opérations d'entretien ordinaire en toute sécurité et avec un effort minimum.

La machine peut être fournie dans la version DOSA intégrant un doseur pour des adjuvants liquides de béton (typiquement accélérateurs de prise) synchronisé avec le débit du béton.

Le dispositif de visualisation numérique placé sur le tableau électrique indiquera instantanément les tours par minutes du rotor et le débit de la pompe de dosage exprimé en litres/h. D'autres options disponibles sont la radiocommande et la commande à fil à distance et la pompe d'eau haute pression.



OCMER
049
MEDIA

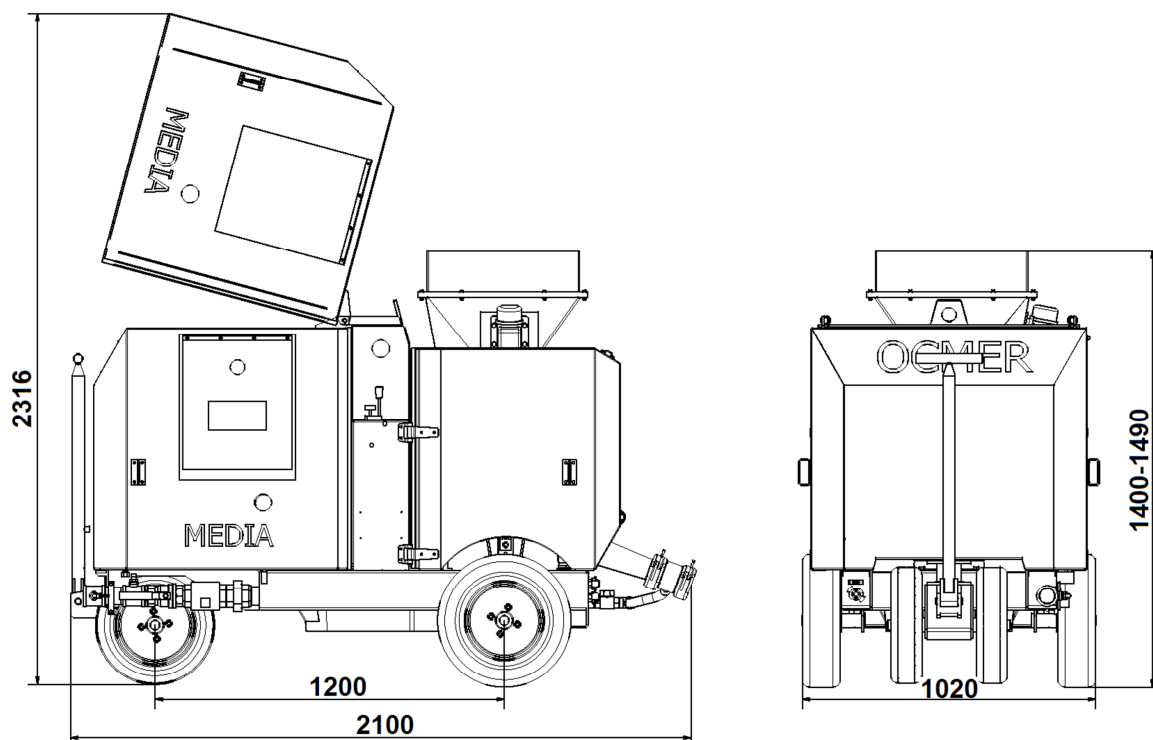

Poids 970-1150 Kg

CAPACITÉ DE ROTOR EN LITRES	PRODUCTION MAXIMUM THEORIQUE (1) EN M ³ /h	SECTION PIPE	TAILLE MAXIMALE GLOBALE EN mm	DISTANCES DE LIVRAISON EN Mt		CONSOMMATION D'AIR EN M ³ /min at 4-6 BARS
				SEC HOR./VERT.	HUMIDE HOR./VERT.	
12,5	10,50	50	13	500/100	////	8-10
		65	20	500/100	80/40	12-16
18,8	15,79	65	20	500/100	80/40	15-20

(1) A CONDITION QUE LES CHAMBRES SONT RINCES E REMPLIE COMPLETAMENTE

ACTIONNEMENT ÉLECTRIQUE:

Moteur électrique à deux vitesses: HP=9/6, 3x400 V, 50 Hz (autres tensions sur demande)
Moto-variateur: HP =10, 3x400 V, 50 Hz (autres tensions sur demande)
Moto-variateur doseur (seulement pour versione DOSA): HP =2, 3x400 V, 50 Hz;
Tableau électrique: aux normes CEE (EN-60204-1; EN-60439-1; 73/23 CEE; 98/68/CEE),
Degré de di protectione IP55

PNEUMATIQUE:

Moteur principal: HP =19
Moteur unité hydraulique: HP =4
Consommation d'air des moteurs: jusqu'à 15.000 litres/m a 6-7 bars