




Brochure Technique

Shifta 300 – 3.2/4.4/5.4

Shifta 450 – 3.2/4.4/5.4

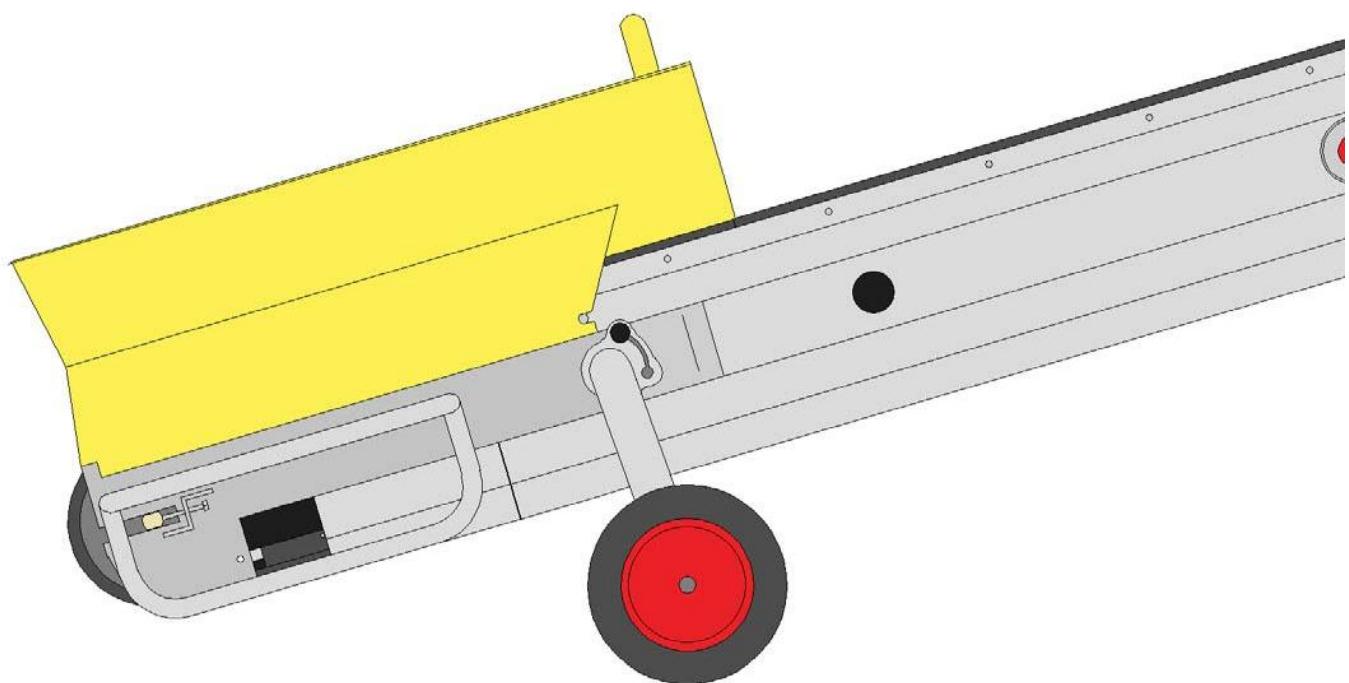

Pour vos travaux de terrassement et l'évacuation de vos gravats choisissez le convoyeur mobile SHIFTA : ultra robuste, ultra léger, ultra rentable !



LES PLUS :

- Ultra léger et robuste,
- simple à manœuvrer,
- pieds équipés de roulettes avec freins de série,
- trémie d'accueil des gravats de série,
- faible encombrement,
- supporte jusqu'à 80 Kg de charge au mètre linéaire,
- 2 vitesses standards : lente 20m/min & rapide 30m/min,
- plusieurs longueurs disponibles : 3.2m, 4.4m, 5.4m,
- convoyeur inclinable jusqu'à 40° sous certaines conditions,
- bande transporteuse en caoutchouc nervuré, haute résistance à l'abrasion,
- alimentation en monophasé et triphasé de série,
- inverter double sens de marche,
- en totale conformité avec les normes électriques en vigueur.

Délai de fabrication de 6 jours ouvrés.

Garantie : un an.




Caractéristiques techniques:



Longueur en mètres	Poids de la structure en kilos / largeur de la bande: 300 mm	Poids de la structure en kilos / largeur de la bande: 450 mm
3,2	103	116
4,4	126	160
5,4	140	180

Cotes SHIFTA (en mm)

Largeur de bande: 300mm

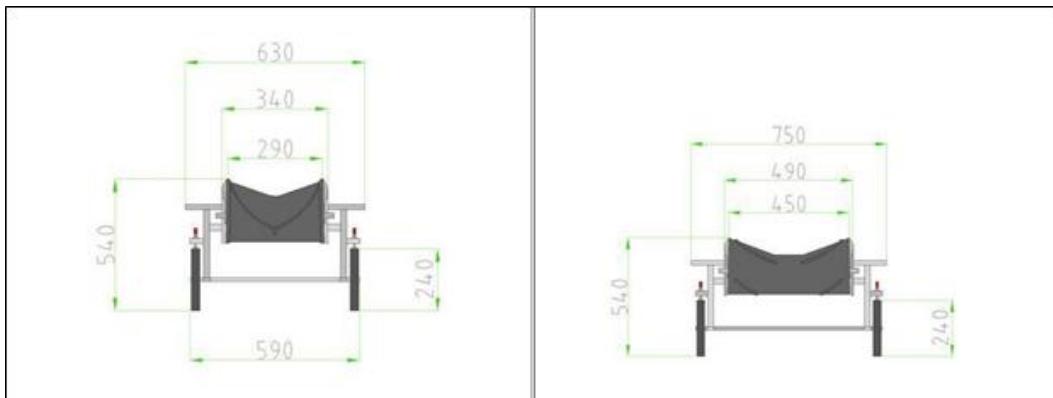

Largeur de bande: 450mm

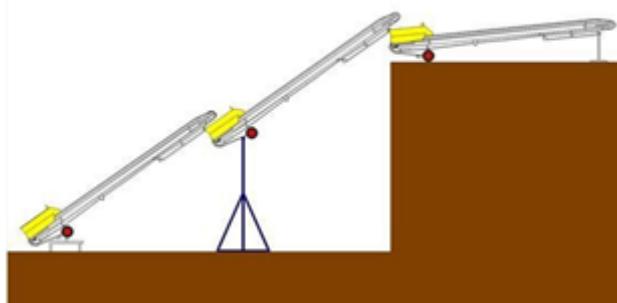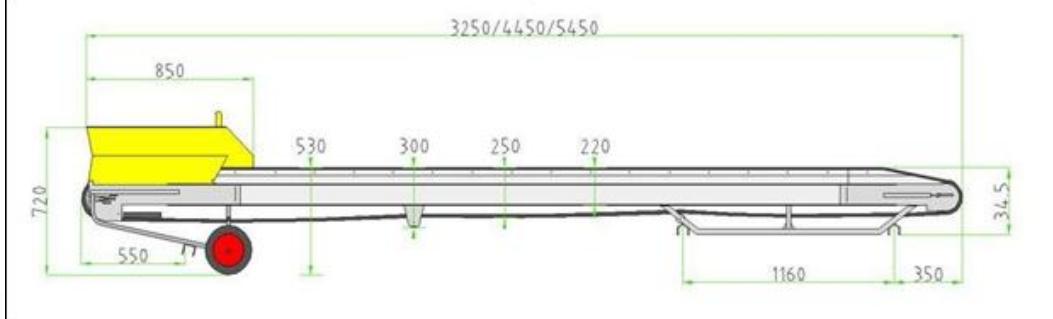

Configurable en série pour les applications les plus diverses
Ex : terrassement, remplissage de conteneurs, démolition...