

Performances

Charge de basculement (ISO 14397-1)	1308 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	654 kg
Débit de la pompe	63.20 L/min
Pression max. aux raccords rapides	22.4-23.1 MPa
Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option)	14.8 km/h
Vitesse de déplacement max. (petite vitesse)	11.4 km/h

Moteur

Marque / Modèle	Bobcat 2.4L, 97/68 EC Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	36.5 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	182.2 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2393 cm ³
Réservoir de carburant	53.80 L

Poids

Poids en ordre de marche	2436 kg
Poids à l'expédition	2221 kg

Commandes

Direction	Orientation et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédales ou option de commandes aux manipulateurs commutables (SJC)
Circuit auxiliaire avant (standard)	Contacteur électrique sur le levier de direction droit

Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, alimentant deux moteurs d'entraînement hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	--

Équipement de série

Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Ceinture de sécurité à 3 points
Frein de stationnement	Dispositif d'arrêt des bras de levage
Cabine Deluxe* – Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, faisceau électrique	Arrêt sécurité du moteur et du système hydraulique
Deluxe, plafonnier et prise électrique ¹	Spark Arrester
Kit de réduction du bruit	Bougies de préchauffage activées automatiquement.
Feux de fonctionnement avant et arrière	Circuit hydraulique auxiliaire avant à commande électrique proportionnelle
Tableau de bord Deluxe	Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal
Démarrage sans clé à l'aide d'un mot de passe	Machine IQ (télématique)
Siège à suspension	Instruments
Ceinture de sécurité	Certification CE
Arceau de sécurité	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Pneus usage intensif 10 x 16.5, 10 plis	
Châssis Bob-Tach™	

1. Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I


Options

Cabine d'opérateur Deluxe avec chauffage	Bob-Tach™ hydraulique
Cabine fermée avec chauffage, ventilation et climatisation	Radio
Selectable Joystick Controls with 2 Speed (SJC - R/C Ready)	Gyrophare
Siège suspendu tissu	Alarme de recul
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Projecteur
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Feux de travail à LED
Pneus renforcés 10 x 16.5, 10 plis	Road Option
Mise à niveau automatique du godet (avec contacteur marche/arrêt)	Couleur de peinture personnalisée (commande de 5 unités minimum)

Environnement

Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1)	86 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	98 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1), grande vitesse	0.78 ms ⁻²
Marge d'erreur vibrations globales du corps	0.39 ms ⁻²
Vibrations main / bras (ISO 5349-1), grande vitesse	1.29 ms ⁻²

Dimensions

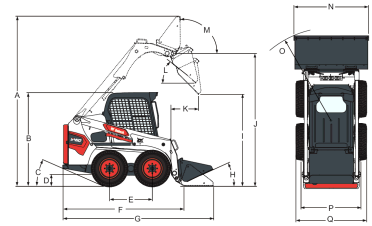

(A) 3558.0 mm	(I) 2157.0 mm
(B) 1976.0 mm	(J) 2781.0 mm
(C) 23.0°	(K) 587.0 mm
(D) 214.0 mm	(L) 40.0°
(E) 900.0 mm	(M) 91.0°
(F) 2499.0 mm	(N) 1575.0 mm
(G) 3172.0 mm	(O) 1940.6 mm
(H) 26.0°	

Accessoires

Accessoires pour fourches à palettes	Godets TP/Industrie
Accessoires pour marteaux hydrauliques	Grappins déracineurs
Accessoires pour pelles rétro	Grappins industriels
Accessoires pour raboteuse	Lames chasse-neige
Accessoires pour tarières	Lames de déneigement en V
Balayeuses à godet collecteur	Lames de remblayage
Broyeurs rotatifs	Lames niveleuses
Broyeuses de branches	Lames transplanteuses
Chasse-neige	Marteaux
Châssis utilitaires	Marteaux-pilons
Chenilles en acier	Nettoyeurs de sable
Compacteurs de tranchée	Niveleuses
Cultivateurs rotatifs	Pelles rétro
Débroussailleuses à fléaux	Pompes à béton
Débroussailleuses à lames	Poseurs de barrière à sédiments
Brushcat™	Raboteuses
Débroussailleuses forestières	Râteau égalisateur
Décapeuses	Râteaux motorisés
Dériveurs de gazon	Râteaux ramasse-pierres
Dessoucheuses	Remote Control
Divers	Rouleaux vibrants
Épandeur	Scarificateurs
Épandeurs	Scies à broussailles
Équipement laser	Scies à roche
Foreuses	Semoirs
Fourches à balles	Stabilisateurs arrière
Fourches à palettes hydrauliques	Tarières
Fourches à palettes standard	Tilt-Tatch (tablier inclinable)
Fourches utilitaires	Tombereaux
Godets 4 en 1	Tondeuses de finition
Godets à claire-voie	Trancheuses
Godets mélangeurs	Transplanteuses d'arbres
Godets surbaissés	