

Genie® Superlift Advantage® SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20&SLA-25

Spécifications

Modèles	SLA-5	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25
Hauteur de travail - fourches standard (fourches abaissées)	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
Hauteur de travail - fourches standard (fourches relevées)	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
Hauteur de travail - fourches réglables (fourches abaissées)	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
Hauteur de travail - fourches réglables (fourches relevées)	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
Hauteur de travail - fourches plates	1,49 m	2,97 m	4,46 m	-	-
Hauteur de travail - potence ⁽³⁾	1,79 m	3,28 m	4,76 m	6,25 m	7,42 m
Hauteur de travail - plateau(2) - fourches abaissées	1,49 m	2,97 m	4,46 m	5,94 m	7,42 m
Hauteur de travail - plateau(2) - fourches relevées	2,0 m	3,49 m	4,98 m	6,46 m	7,94 m
A Hauteur - position de transport	1,99 m				
B Longueur de base modèle standard - position de transport	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,79 m
C Longueur - en fonctionnement	1,51 m	1,51 m	1,88 m	2,08 m	2,08 m
D Largeur - repliée ⁽¹⁾	0,80 m				
Largeur - avec stabilisateurs abaissés	1,85 m				
E Garde au sol	5 cm				
F Angle d'inclinaison mât	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°	2,5° - 3° - 3,5° - 4,5°
G Hauteur de charge min.	15 cm				

Productivité


Capacité de charge, centre charge 46 cm	454 kg	454 kg	363 kg	363 kg	295 kg
Capacité de charge, centre charge 61 cm	454 kg	454 kg	363 kg	272 kg	204 kg
Capacité de charge, centre charge 107 cm	159 kg	181 kg	227 kg	159 kg	113 kg

Alimentation

Nbre tours de manivelle - par unité de longueur	41/m	41/m	41/m	41/m	41/m
Treuil standard - châssis mobile	41/m	41/m	41/m	41/m	41/m
Treuil standard - mât mobile	18/m	18/m	18/m	18/m	18/m

Poids et charge au sol

Poids - modèle standard	98 kg	118 kg	151 kg	184 kg	204 kg
Poids - base modèle large	117 kg	137 kg	163 kg	-	-

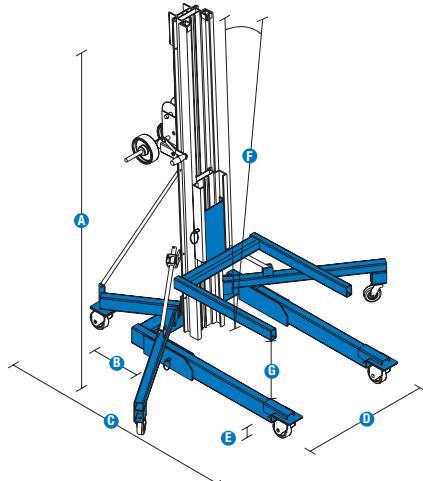

Accessoires de manipulation des charges	Dimensions	Poids
Fourches standard (L/I/p)(4)	METRIC 69/60/6 cm 6/4 cm	METRIC 18 kg
Taille de fourche standard (par unité)		
Ensemble de fourches réglables (L/I/p)(3) (4)	70/61-76/6 cm 6/4 cm	24 kg
Taille de fourche réglable (par unité)		
Extensions de fourches non positionnées, à l'unité (LxIxp)(3) (4)	76/5/8 cm	2 kg
Extensions de fourches positionnées, à l'unité (LxIxp)(3) (4)	64/5/8 cm	2 kg
Fourches plates (L/I/p)(4)	81/41-79/3,8 cm	36 kg
Potence (L/I/p)(3) (4)	46,61,81,112/4/15 cm	18 kg
Plateau (L/I/p)(3) (4)	70/58/7 cm	14 kg

(1) Dimensions extérieures.

(2) Pour une utilisation avec des fourches standard et réglables uniquement.

(3) Mesuré du sol à l'extrémité inférieure de la manille.

(4) Longueur/largeur/profondeur, depuis l'extrémité du châssis et l'extérieur des fourches

Genie® Superlift Advantage® SLA™-5, SLA-10, SLA-15, SLA-20&SLA-25

SKU: Configuration standard

- SLA-15, base standard*
- SLA-5, base large*
- **SLA10001C00004:** SLA-10, base standard
- SLA-10, base large*

* Configuration personnalisée

SKU: Configuration standard

- **SLA15001C00003:** SLA-15, base standard
- SLA-15, base large*
- **SLA20001C00002:** SLA-20, base standard avec kit de stabilisateurs
- **SLA25001C00002:** SLA-25 avec kit de stabilisateurs

	S	S+	BtO
Chassis			
Roues arrières de transport		○	○
Conception ultra-résistante	✓	✓	✓
Design compact et mobile	✓	✓	✓
Configuration rapide sans outil	✓	✓	✓
Kit de stabilisateurs (en standard sur SLA-20, SLA-25, non disponible sur base large)		○	
Mât			
Barre de verrouillage pour le maintien du mât durant le transport	✓	✓	✓
Treuil manuel une vitesse, verrouillage de la charge en place	✓	✓	✓
Système breveté de télescopage du mât	✓	✓	✓
Système de mât télescopique en aluminium léger et résistant	✓	✓	✓
Verrouillage de transport	✓	✓	✓
Roues			
Roulettes avant pivotantes et non marquantes 10cm	✓	✓	✓
Roulettes arrière 12cm avec freins latéraux	✓	✓	✓
Attachments			
Fourches standard en acier renforcé	✓	✓	✓
Fourches réglables en largeur		○	○
Bras/Potence		○	○
Fourches plates (SLA-5, SLA-10, SLA-15)		○	○
Rallonge de fourches (à utiliser sur fourches standard ou ajustables)		○	○
Plateau		○	○

- S Configuration standard
- S+ Configuration standard avec options
- BtO Configuration personnalisée
- ✓ Caractéristiques Standard
- Options



Installation rapide



Transportable sur camion



Capacité de charge max. 454kg



Accessoires de marque Genie⁽¹⁾

(1) Autres accessoires disponibles via les Pièces Genie.

Les caractéristiques des produits et leurs prix sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni engagement. Les photos et/ou schémas qui illustrent cette brochure sont donnés à titre d'exemple. Il est impératif de consulter le manuel de l'opérateur pour toute instruction relative à l'utilisation correcte de cet équipement. Le non respect des instructions figurant dans le manuel de l'opérateur lors de l'utilisation de cet équipement, ou tout autre comportement irresponsable, peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles. La seule garantie applicable et servant de référence pour les différents produits est notre garantie contractuelle validée par nos services techniques. Aucune autre garantie orale ou écrite ne sera valable. Les produits et services listés peuvent être des marques déposées, des brevets, ou des noms déposés de Terex Corporation et/ou leurs filiales aux U.S.A. et dans beaucoup d'autres pays. Terex, Genie, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect et Tech Pro Link sont des marques appartenant à Terex Corporation ou à ses filiales.

03/25